



ГАЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
ШТАМПОВАННАЯ «РЯБИНА»



МАТЕРИАЛ:

сталь 45

Обладает устойчивостью к истиранию, трению, применяется для изготовления деталей, эксплуатируемых в условиях ударных и переменных нагрузок

ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА

НА РАЗРЫВ:

160 кН (16тонн)

ДИАМЕТР:

90 мм

МАССА:

568 гр

На 10% больше, чем стальная литая гайка

На 30% больше чугунной гайки



МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА:

горячая ковка

с последующим охлаждением

Гайка не подвержена хрупкому разрушению. Так как в теле гайки исключается наличие трещин и пор.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

ЗАЩИТА:

Оцинкованное покрытие гайки обеспечивает долговечность:

Повышенная устойчивость к коррозии;

Привлекательный внешний вид.

ТОЛЩИНА ОСНОВАНИЯ:

7 мм




ПЛОСКОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ ГАЙКИ К ЩИТУ:

СОХРАНЯЕТСЯ

равномерное распределение
нагрузки на профиль щита

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

плотность
прижима гайки
к щиту

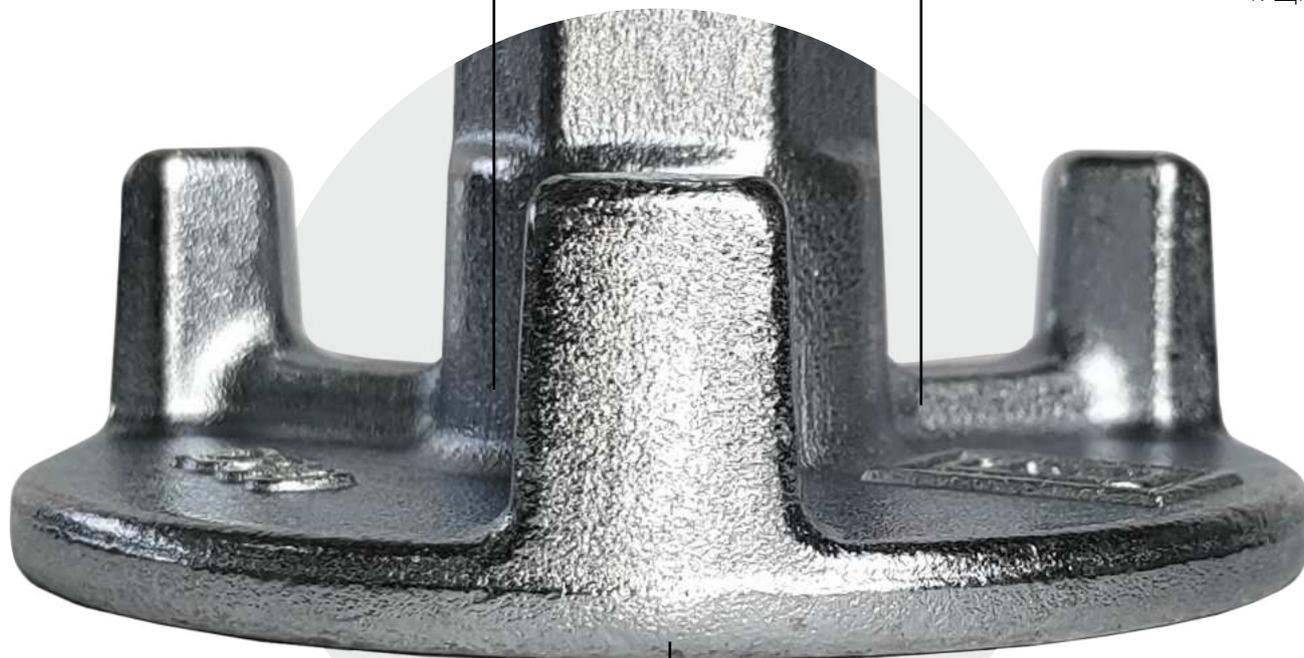

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Плоскость площадки гайки
остается ровной

